

EINBAUSTRAHLER Guß Massiv



180-50



82 mm




Farbcode:

Außen	Innen
10-weiß	20-schwarz
10-weiß	10-weiß
15-alu	20-schwarz
15-alu	15-alu

Leuchtmittel: G5,3 max 50w
Einfacher frontaler Leuchtmittelwechsel durch herausnehmbares Innenteil!



181-50

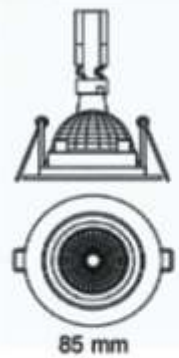

85 mm



Farbcode:

Außen	Innen
10-weiß	20-schwarz
10-weiß	10-weiß
15-alu	20-schwarz
15-alu	15-alu

Leuchtmittel: G5,3 max 50w
Einfacher frontaler Leuchtmittelwechsel durch herausnehmbares Innenteil!



200-20



107 mm



**IP
44**



Farbcode:

10-weiß
15-aluminium
30-chrom
50-gold
65-nickel-gebürstet
Leuchtmittel: GY 6,35 max 90w


EINBAUSTRAHLER Guß Massiv

Die hochwertige Serie für den gehobenen Anspruch. Komplette Ausführung in Guß, solide verarbeitet, mit exzellentem Finish. Eine Produktpalette, die auch preislich überzeugt.

Farbcode:

- 10 weiß
- 20 schwarz
- 30 chrom
- 40 schwarzchrom
- 50 gold 24K
- 60 chrom matt
- 65 nickel gebürstet
- 70 gold matt
- 80 bronze

105-35.

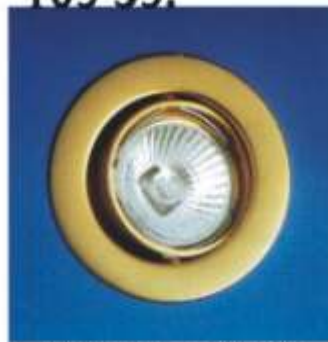


Leuchtmittel: 35 mm 20-35 W



105-50.



Leuchtmittel: 50 mm 20-50 W



106-35.




Leuchtmittel: 35 mm 20-35 W



106-50.




Leuchtmittel: 50 mm 20-50 W




107-35.




Leuchtmittel: 35 mm 20-35 W



107-50.

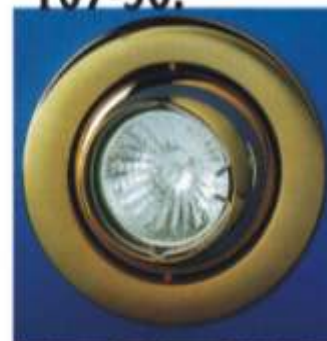

Leuchtmittel: 50 mm 20-50 W



108-20. 108-20. DISC



Leuchtmittel: 5-20 W

Einbausternpunkt
Bestückung: 5-20W, Stift G4
Es besteht die Möglichkeit der Erweiterung durch eine Unterlegscheibe in gold oder chrom. Durchmesser 55 mm.




111-50.



Leuchtmittel: 50 mm 20-50 W


Einbaustrahler mit kreuzförmigem, abnehmbarem Aufsatz.





OBLO Midi

Einbauleuchte

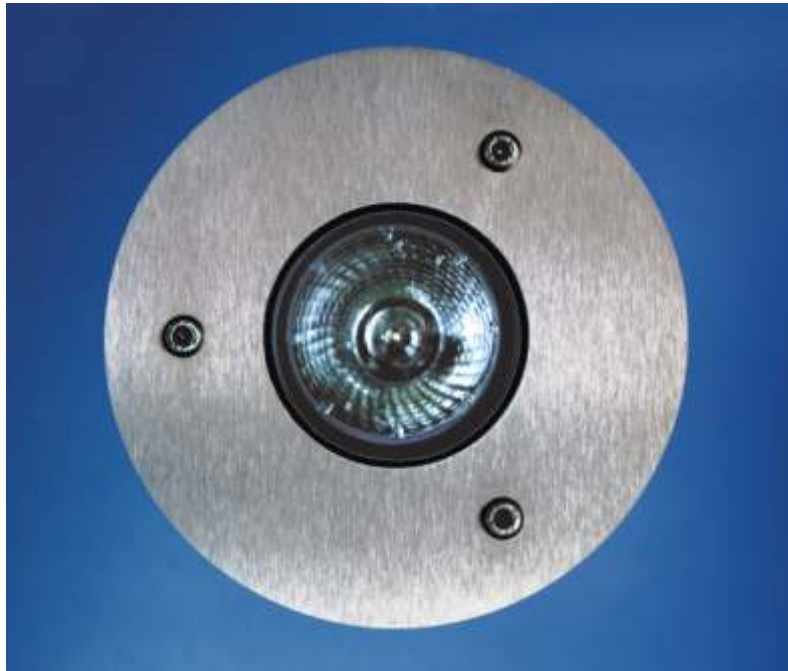

Einbauleuchte aus Edelstahl
2 mm geschliffen.
Einbauteil verzinkt.

A u s f ü h r u n g e n :
- mit G5,3 Fassung für Niedervolt
- mit GU10 Fassung für 220 V
- mit teilsatiniertem Vorsatzglas



OBLO Maxi

Einbauleuchte

Einbauleuchte aus Edelstahl 2mm geschliffen.
Einbauteil verzinkt. Porzellanfassung E27
für HI-Spot 50, max. 75 W.

3 A u s f ü h r u n g e n :
- Leuchtmittel bündig mit Edelstahlring
- Leuchtmittel zurück versetzt (blendfrei)
- mit teilsatiniertem Vorsatzglas