

NINA AUSSENLEUCHE IP 44



Die Leuchte besteht aus 2 Hauptteilen:
- Leuchtenboden mit Edelstahlträger,
wo die Fassung montiert ist
- Schutzrohr aus Edelstahl 2mm mit
L i c h t f e n s t e r .

Dadurch werden die elektrischen
Komponenten durch Kondenswasser
nicht beeinträchtigt.

NINA Wandleuchte AUSSENLEUCHE IP 44



Fassung E27. Nur Energie-Sparlampen verwenden

Erdspieß für NINA



Die spezielle Keilform gewährleistet
einen guten Halt im Boden.
Verschraubung ist bauseitig
zu stellen!



LANTERNA

AUSSENLEUCHE IP 54

Die Leuchte besteht aus 2 Hauptteilen:

- Leuchtenboden mit Edelstahlträger, wo Fassung und EVG montiert sind
- Schutzrohr aus Edelstahl 2mm mit Lichtfenster.

Dadurch werden die elektrischen Komponenten durch Kondenswasser nicht beeinträchtigt.

Der Diffusor aus einem speziellen Acryl (Rohy satiné) hat eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit !

Lieferbar als Poller in 2 Längen (1m und 60cm) und als Wandleuchte, in 4 versch. Varianten (siehe unten).



Lanterna 1



Lanterna 2



Lanterna 3



Lanterna 4

Erdspieß für LANTERNA



Die spezielle Keilform gewährleistet einen guten Halt im Boden. Verschraubung ist bauseitig zu stellen!



Q.BUS 2 Poller
AUSSENLEUCHE
IP 54

Edelstahl-Poller, 2mm,
mit Lamellen-Blendschutz,
Rohrkanten gerundet, Glas satiniert.



Q.BUS 2 Wand
AUSSENLEUCHE
IP 55



Wandleuchte aus Edelstahl, 2mm, mit Blendschutz.
Die horizontale Positionierung des Glases bewirkt
eine "Rundumbeleuchtung".
Auch als Deckenleuchte zu verwenden.

Erdspiess für Q.BUS



Q.BUS 1 Wand
AUSSENLEUCHE
IP 55

Wandleuchte aus Edelstahl, 2mm. Das Glas innerhalb
des Edelstahl-Korpus erlaubt eine 90°ige Beleuchtung
nach unten sowie nach oben (Up und Down) .

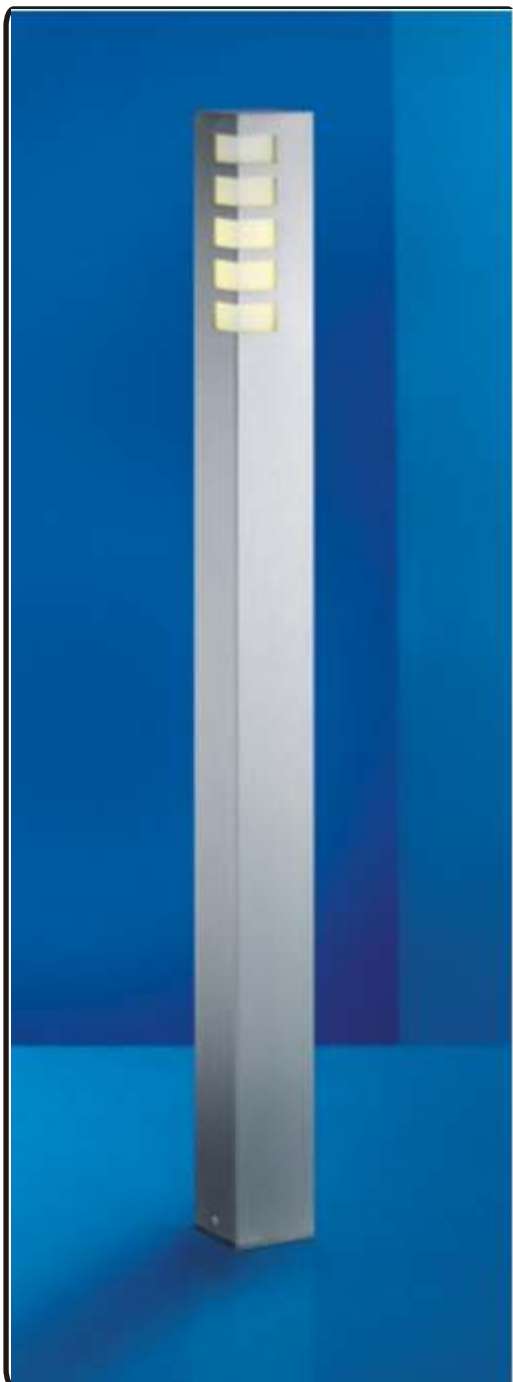

TORRE Poller AUSSENLEUCHTE IP 54

Edelstahl-Poller, 2 x diagonal über die Kanten strahlend.

Die Leuchte besteht aus 2 Hauptteilen:

- Leuchtenboden mit Edelstahlträger, mit Fassung und EVG
- Schutzrohr aus Edelstahl 2mm mit Lichtfenster.

Dadurch werden die elektrischen Komponenten durch Kondenswasser nicht beeinträchtigt.



TORRE Up&Down AUSSENLEUCHTE IP 55

Wandleuchte aus Edelstahl, Stärke 2mm. Beleuchtung diagonal über die Kanten. Im Inneren der Leuchte befindet sich ein temperierter Glaszylinder, welcher die elektrischen Teile und die Leuchtmittel vor Wasser schützt. Über und unter diesem Glaszylinder gibt es einen kleinen Spalt, durch den per "Kamineffekt" die Hitze abgeführt wird.

Erdspiess für TORRE



TORRE PL Wand AUSSENLEUCHTE IP 55

Wandleuchte aus Edelstahl 2mm. Diffusor aus Polycarbonat, Beleuchtung diagonal über die Kanten. Die Leuchte ist unten offen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und um den Diffusor besser reinigen zu können. Nur Energie-Sparlampen verwenden!