





Q.BUS LED

Up&Down

AUSSENLEUCHTE IP 44

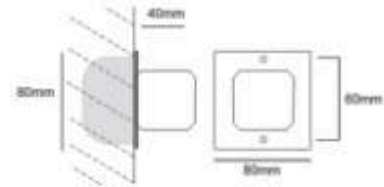

Befestigungsplatte aus geschliffenem Edelstahl, 2mm stark. Würfel aus transparentem Plexiglas, mit polierten Kanten. 1 x 1,2W Power-LED, tageslicht- oder warmweiß, rot, grün, blau, gelb. Die Befestigungsschrauben liegen im Abstand von 60mm zueinander und dienen der Befestigung an einer genormten Unterputzdose, in der der Konverter 3W-350mA bequem Platz findet. Die Konstruktionsart erlaubt jederzeit das Tauschen des LEDs.

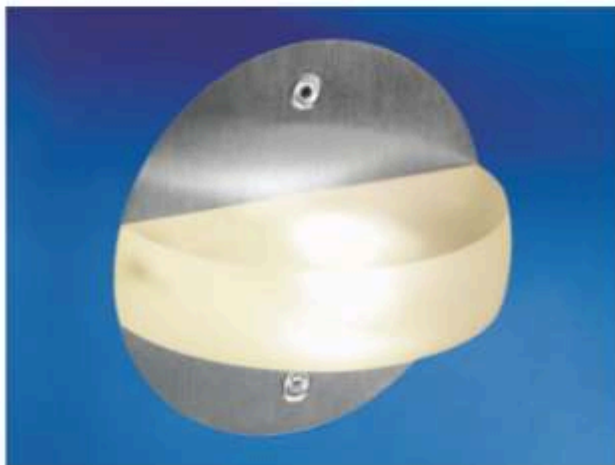


LEDies Rondo

Up&Down mit 2 LED

AUSSENLEUCHTE IP 44

Die schmalste Up&Down Leuchte der Welt (20mm!). Die beiden Luxeon Power-LED sind im Plexiglas auf einer Metallplatte montiert, die eine gute Wärmeabfuhr garantiert. Die Befestigungsschrauben liegen im Abstand von 60mm zueinander und dienen der Befestigung an einer genormten Unterputzdose, in der der Konverter 3W-350mA bequem Platz findet.

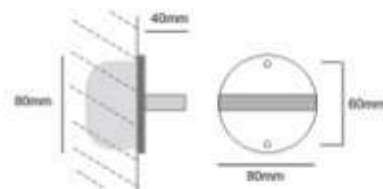



LEDies Quadro

Up&Down mit 2 LED

AUSSENLEUCHTE IP 44

TRIPLE SEC

Wandleuchte
mit PowerLED

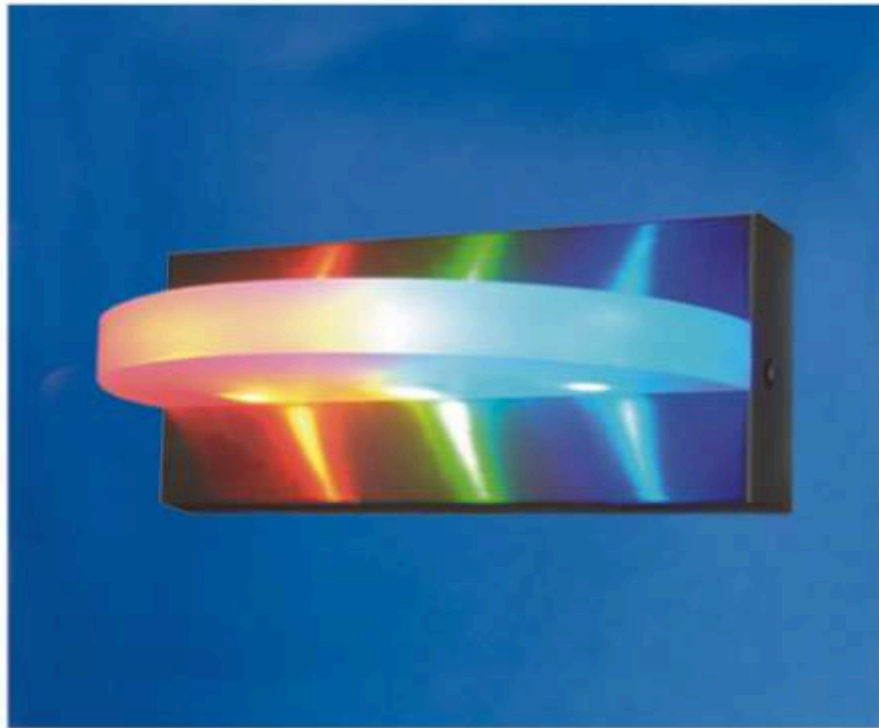

130

200

85







130

Wandleuchte aus Edelstahl und satin. Acrylglas, mit 6 Power-LEDs, je 2x rot, 2x gelb und 2x blau.
Mit integr. Konverter 10W - 350mA und Dimmerfunktion: Sie können jede Farbe einzeln dimmen
oder ein Programm laufen lassen, das die Gesamtfarbgebung langsam variiert.



DOUBLE FACE

Wandleuchte mit PowerLED

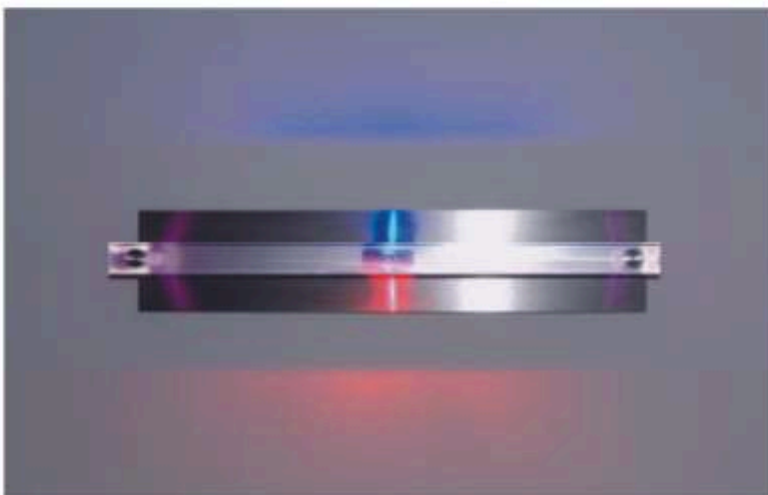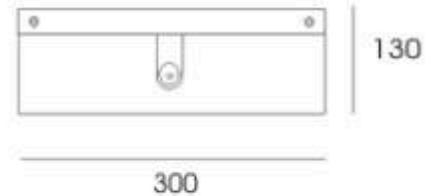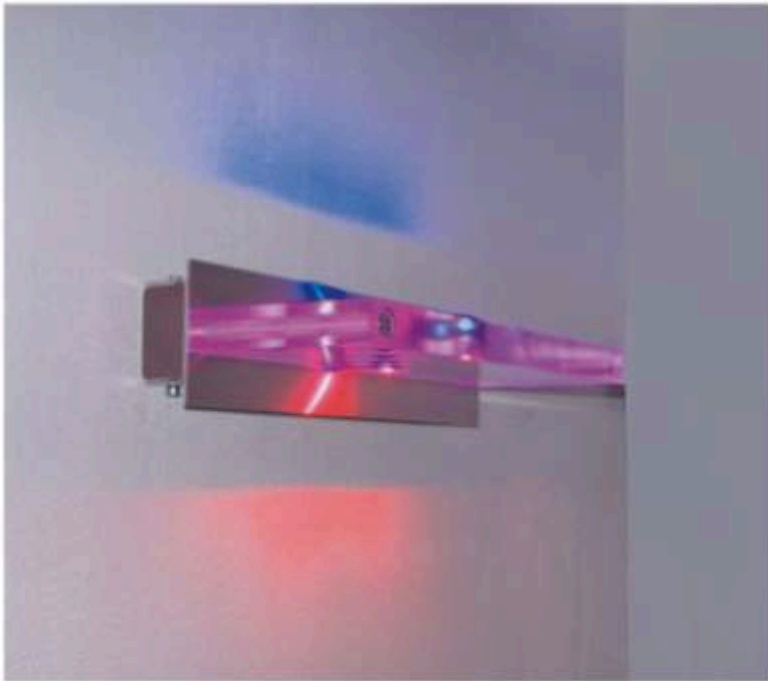


Wandleuchte aus Edelstahl und Acrylglas, mit Power-LEDs, Farbkombination nach Wunsch. Mit integr. Konverter 350mA.

POKER FACE

Wandleuchte mit PowerLED



Die Leuchte gehört zu einem Regal-System, dessen Module in einer Länge von 30-60-90-120cm usw. angefertigt werden. Innerhalb der rückseitiger Einfräsungen befinden sich Power-LEDs oder LED-Streifen nach Wunsch (auch RGB), die unmittelbar die unterliegende Ware beleuchten, ohne lästige Blendungen zu verursachen. Auch als beleuchtete Ablage einsetzbar.

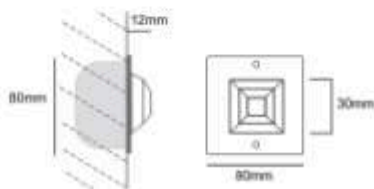

JEWELS Wand- Einbaustrahler

Befestigungsplatte aus geschliffenem Edelstahl, 2mm stark. Prismen aus transparentem Plexiglas, mit polierten Kanten. 1 x 1,2W Power-LED, tageslicht- oder warmweiß, rot, grün, blau, gelb. Die Befestigungsschrauben liegen im Abstand von 60mm zueinander und dienen der Befestigung an einer genormten Unterputzdose, in der der Konverter 3W-350mA bequem Platz findet. Die Kontruktionsart erlaubt jederzeit das Tauschen des LEDs.