





Q.BUS LED Up&Down

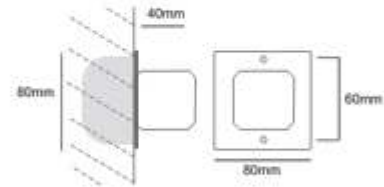


Befestigungsplatte aus geschliffenem Edelstahl, 2mm stark. Würfel aus transparentem Plexiglas, mit polierten Kanten. 1 x 1,2W Power-LED, tageslicht- oder warmweiß, rot, grün, blau, gelb. Die Befestigungsschrauben liegen im Abstand von 60mm zueinander und dienen der Befestigung an einer genormten Unterputzdose, in der der Konverter 3W-350mA bequem Platz findet. Die Konstruktionsart erlaubt jederzeit das Tauschen des LEDs.

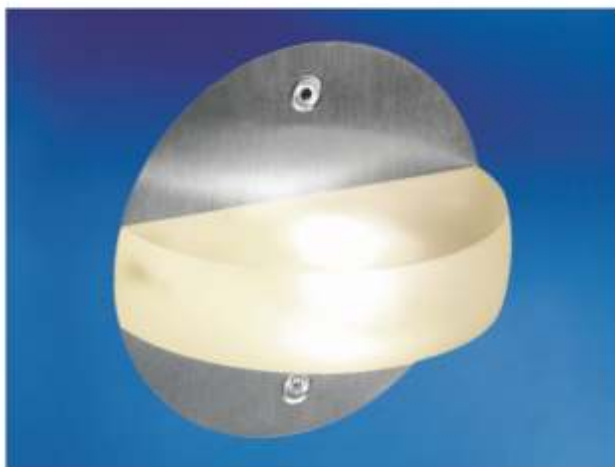

LEDies Rondo Up&Down mit 2 LED

Die schmalste Up&Down Leuchte der Welt (20mm!). Die beiden Luxeon Power-LED sind im Plexiglas auf einer Metallplatte montiert, die eine gute Wärmeabfuhr garantiert. Die Befestigungsschrauben liegen im Abstand von 60mm zueinander und dienen der Befestigung an einer genormten Unterputzdose, in der der Konverter 3W-350mA bequem Platz findet.

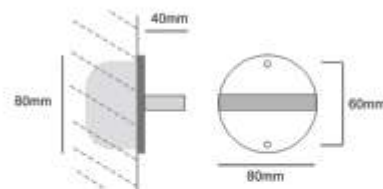

LEDies Quadro Up&Down mit 2 LED